

庫板介紹

外以0.5mm烤漆鋼板包覆；內以防火岩棉、耐燃紙蜂巢或PU為內襯。
鋼板材質：烤漆鋼板、抗靜電鋼板、不銹鋼板、鹽化鋼板

標準厚度	標準寬度	最大長度
50 mm	900 mm	7000 mm
	隔板接合處 矽膠填補	可客製



不燃紙蜂巢 金屬庫板

內襯材質：不燃紙蜂巢
重量：11kg/m²
法規認證：耐燃二級
特性：經濟型、質輕
標準顏色：28J4珍珠白|2337米綠

廣泛用於辦公室隔間、倉庫隔間



防火岩棉 金屬庫板

內襯材質：耐火性長纖岩棉
重量：15kg/m²
法規認證：防火一小時
特性：具隔熱、隔冷、隔音性質
標準顏色：28J4珍珠白|2337米綠

廣泛用於廠房防火區劃隔間、辦公室隔間



PU發泡 金屬庫板

內襯材質：硬質PU發泡
重量：12kg/m²
法規認證：耐燃二級
特性：隔熱、保溫效果佳、可節省電力能源
標準顏色：28J4珍珠白|2337米綠

廣泛用於食品廠、加工廠隔間、冷氣房



S H O K U N I N

PRODUCT
DESCRIPTION

庫板 橫拉門



PRODUCT
DESCRIPTION

庫板 扇形門



單開 庫板橫拉門

標準顏色：28J4珍珠白|2337米綠
標準鋼板：0.5mm鍍鋅烤漆鋼板、不銹鋼板、抗靜電鋼板
標準厚度：55mm(鋁框)
常用尺寸：W900 x H2100 | W1200 x H2100mm
其他尺寸：依客戶需求定製
標準把手：埋入式凹槽把手
選配玻璃：強化玻璃|複層玻璃
其他選配：陽極鎖|自動門機組|防火貓眼



雙開 庫板橫拉門

標準顏色：28J4珍珠白|2337米綠
標準鋼板：0.5mm鍍鋅烤漆鋼板、不銹鋼板、抗靜電鋼板
標準厚度：55mm(鋁框)
常用尺寸：W1800 x H2100 | W2100 x H2100mm
其他尺寸：依客戶需求定製
標準把手：埋入式凹槽把手
選配玻璃：強化玻璃|複層玻璃
其他選配：陽極鎖|自動門機組|防火貓眼



雙開 子母庫板扇形門

標準顏色：28J4珍珠白|2337米綠
標準鋼板：0.5mm鍍鋅烤漆鋼板、不銹鋼板、抗靜電鋼板
標準厚度：45mm(鋁框)
常用尺寸：W1500 x H2100 | W1800 x H2100mm
其他尺寸：依客戶需求定製
標準把手：水平鎖
選配玻璃：強化玻璃|複層玻璃
其他選配：喇叭鎖|圓盤鎖|門弓器等



單開 庫板扇形門

標準顏色：28J4珍珠白|2337米綠
標準鋼板：0.5mm鍍鋅烤漆鋼板、不銹鋼板、抗靜電鋼板
標準厚度：45mm(鋁框)
常用尺寸：W900 x H2100 | W1200 x H2100mm
其他尺寸：依客戶需求定製
標準把手：水平鎖
選配玻璃：強化玻璃|複層玻璃
其他選配：喇叭鎖|圓盤鎖|門弓器等


固定式視窗

常用尺寸：W1800 x H1000
玻璃厚度：5mm|8mm
選配玻璃：強化清玻璃|強化霧玻璃
邊框材質：鋁框
其他選配：複層玻璃|電熱玻璃|鋼絲玻璃




S H O K U N I N



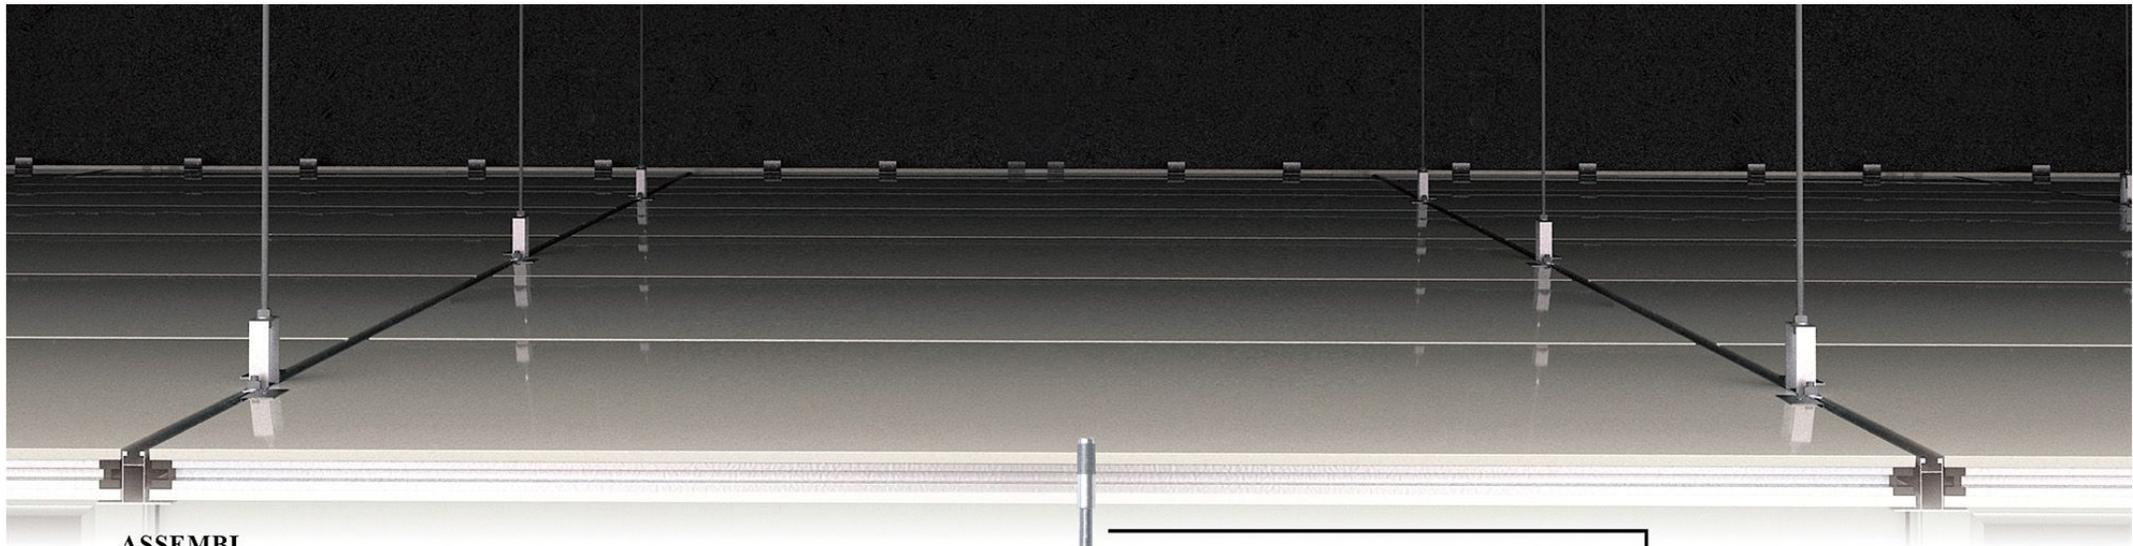

ASSEMBL
INTRODUCTION

組裝介紹

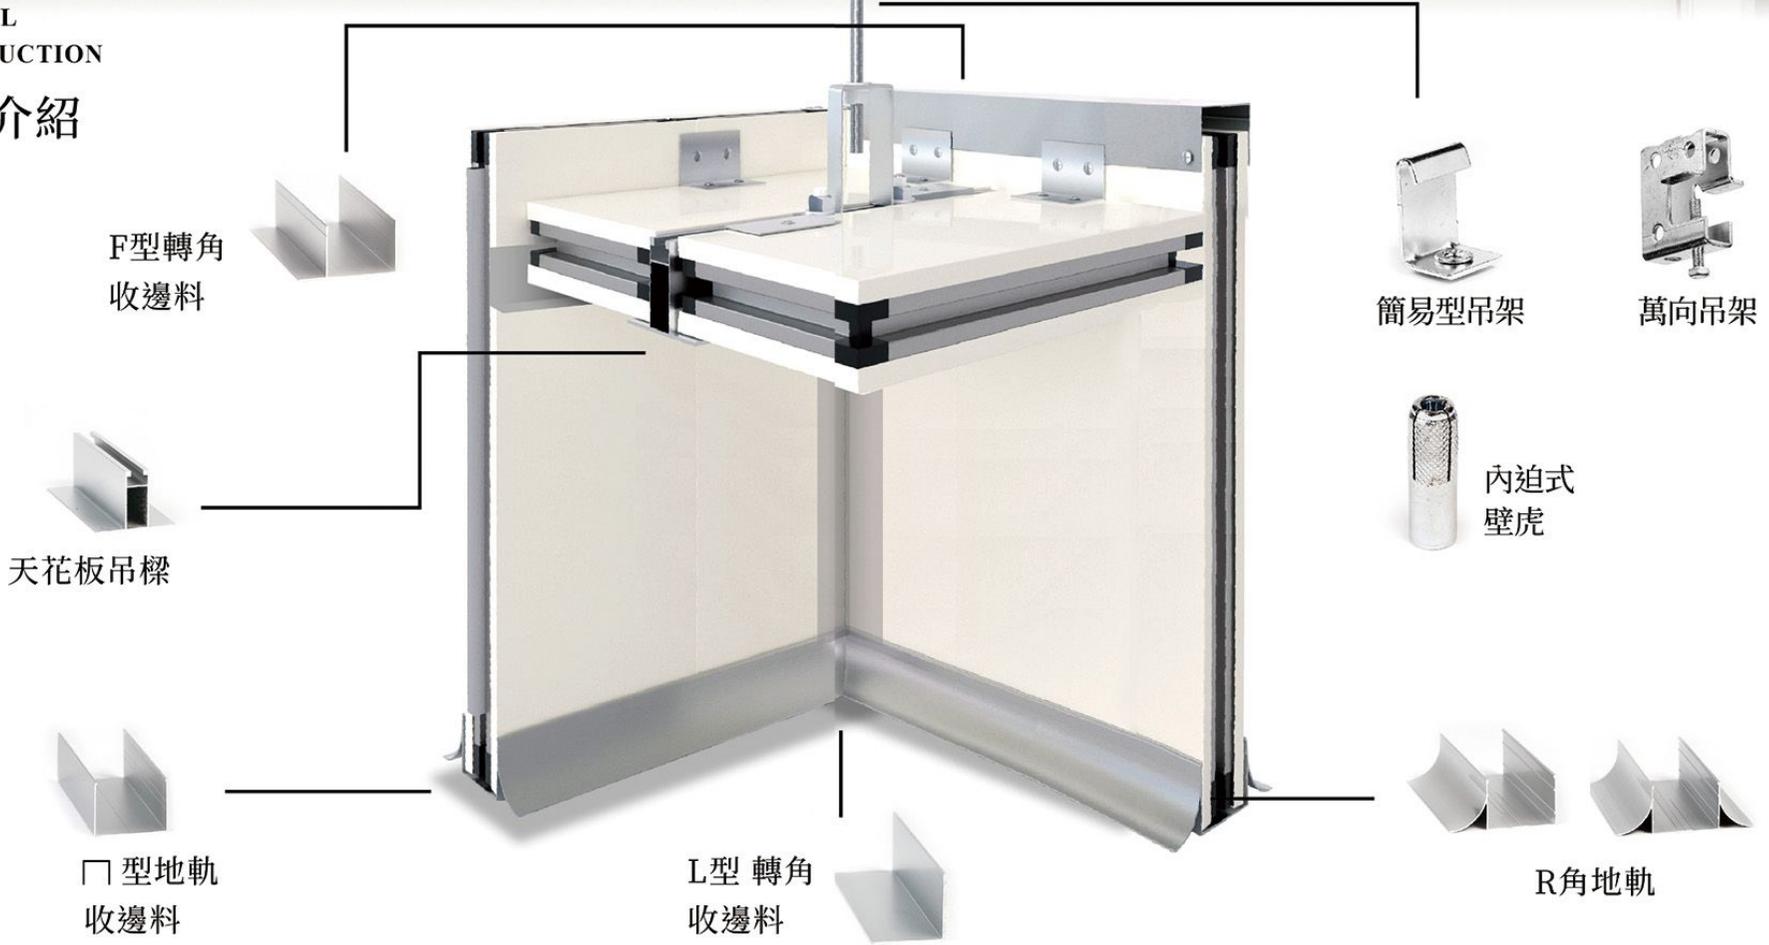

Step

庫板隔間施工步驟



1 水平儀器測量、
放樣、校正定位



2 安裝天軌與地軌



3 安裝立板



4 安裝天花板



6 完工品檢拍照



5 鋁料及砂膠收尾



工程實績
白鐵庫板



工程實績
食品廠.生技廠

工程實績

潔淨室.無塵室

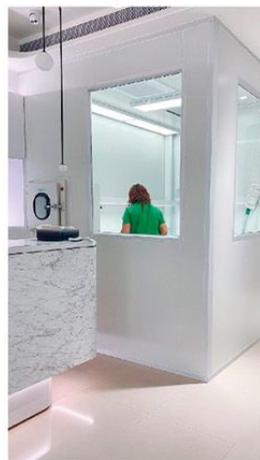

工程實績
辦公室.倉庫
廠房隔間